

SERIES 5 DF PLATFORM





5090 // 5095 // 5100 // 5105 // 5115 DF
PLATFORM
STAGE V



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	SERIES 5 DF PLATFORM					
	90	95	100	105	115	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ						
Μοντέλο	FARMotion 35		FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 45
Επίπεδο εκπομπών	Stage V					
Αναρρόφηση	Turbo Intercooler (στροβίλοσμπιεστής με ψυκτήρες)					
Έγχυση @ πίεση	Τύπος	Κοινής γραμμής (Common Rail) @ 2000 bar				
Κύλινδρου/Κυβισμός	n°/cc	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	
Μέγιστη ισχύς (ECE R120)	kW/HP	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Ισχύς στον ονομαστικό αριθμό στροφών κινητήρα (ECE R120)	kW/HP	63.5/86	66.4/90	71.1/97	74/101	80.6/110
Μέγιστη ροπή @ 1400 rpm	Nm	372	389	417	433	472
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου	l	82				
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ Adblue	l	13				
ΜΕΤΑΔΟΣΗ – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ						
Αριθμός σχέσεων – μετάδοση 4 σχέσεων	12+12 or 24+12 (με μηχανικό διαχωριστή)					
Μέγιστη ταχύτητα – μετάδοση 4 σχέσεων	km/h	40				
Αριθμός σχέσεων – μετάδοση 5 σχέσεων	15+15 ή 30+15 (με μηχανικό διαχωριστή) ή 30+30 (με 2 βήματα αλλαγής ισχύος (Powershift) Hi-Lo)					
Μέγιστη ταχύτητα – μετάδοση 5 σχέσεων	km/h	40 ECO*				
ΜΕΤΑΔΟΣΗ – ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΣΧΥΟΣ						
Αριθμός σχέσεων – μετάδοση 5 σχέσεων	15+15 ή 30+30 (με 2 βήματα αλλαγής ισχύος (Powershift) Hi-Lo) ή 45+45 (με 3 βήματα αλλαγής ισχύος (Powershift) HML)					
Μέγιστη ταχύτητα – μετάδοση 5 σχέσεων	km/h	40 ECO*				
ΡΤΟ						
Σχέσεις ΡΤΟ	540/540ECO ή 540/540ECO/1000					
ΡΤΟ ταχύτητας εδάφους	○					
ΡΤΟ εμπρόσθιου μέρους	○					
ΑΝΥΨΩΣΗ						
Μηχανικό οπίσθιο ανυψωτικό	●					
Ηλεκτρονικό οπίσθιο ανυψωτικό	○					
Δυνατότητα ανύψωσης πίσω μέρους (Βασικό/Προαιρετικό)	kg	3130/3940				
Υδραυλική δεξιά συνδετική ράβδος και σταθεροποιητές	○					
Εμπρόσθιο ανυψωτικό (1.500 kg)	○					
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ						
Υδραυλικό σύστημα ανοιχτού κέντρου (Βασικό/Προαιρετικό)	l/min	48/56				
Υδραυλικό σύστημα ανοιχτού κέντρου με διπλή αντλία (Προαιρετικό)	l/min	68				
Διαχωριστής ροής για την ταυτόχρονη χρήση του οπίσθιου ανυψωτικού και των βαλβίδων του βαρούλκου	○					
Οπίσθιοι υδραυλικοί διάυλοι (Βασικό/Προαιρετικό)	Αρ.	4/6/10				
Ρυθμιστής ροής	○					
Ελεύθερη οπίσθια επιστροφή	●					
Ενδιάμεσα τοποθετημένοι υδραυλικοί διάυλοι – όμοιοι με το οπίσθιο μέρος (Προαιρετικό)	Αρ. διαύλων	4				
Ενδιάμεσα τοποθετημένη ελεύθερη επιστροφή	●					
ΦΡΕΝΑ						
Πέδηση στους 4 τροχούς	●					
Υδραυλικό φρένο ρυμουλκούμενου	○					
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ						
Ηλεκτρουδραυλική εμπλοκή για κίνηση σε 4 τροχούς και Κλείδωμα Διαφορικού	●					
Ανεξάρτητη αντλία τιμονιού	●					
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)						
Προσαρμοζόμενη Απόσβεση, Ενεργές Αυτό-εξισοροπούμενες Λειτουργίες	●					
Λειτουργίες κατά της Βύθισης (Anti-Dive), κατά της Κύλισης (Anti-Roll)	●					
Διαφορικός Έλεγχος Πρόσφυσης (DTC)	●					
ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ						
Συγκολλημένη πλατφόρμα με τούνελ	●					
Αναδιπλούμενο πλαίσιο ασφαλείας 2 κολόνων	○					
Αναρτημένη σε Υδραυλικό Hydro Silent-Block	●					
Θέση οδηγού με μηχανική ανάρτηση	●					
Θέση οδηγού με πνευματική ανάρτηση	○					
Προσαρμογή κατά ύψος της κολόνας του τιμονιού	●					
Θέση για έξυπνο κινητό τηλέφωνο (Smartphone) με 2 υποδοχές φόρτισης USB	●					
Λυχνίες LED οδήγησης και εργασιών	○					
CTM	●					

● = βασικός εξοπλισμός ○ = προαιρετικό -- = μη διαθέσιμο

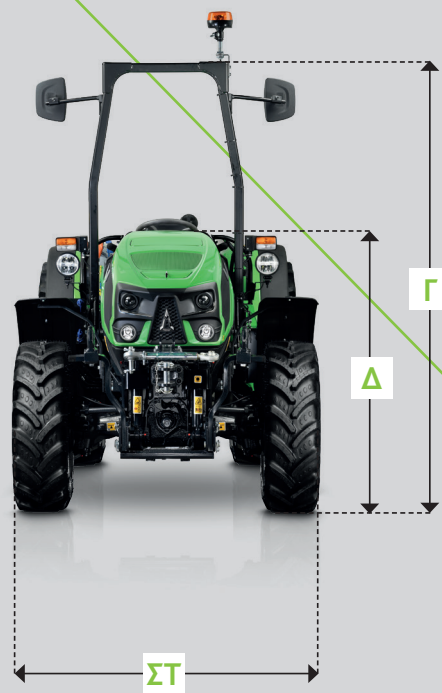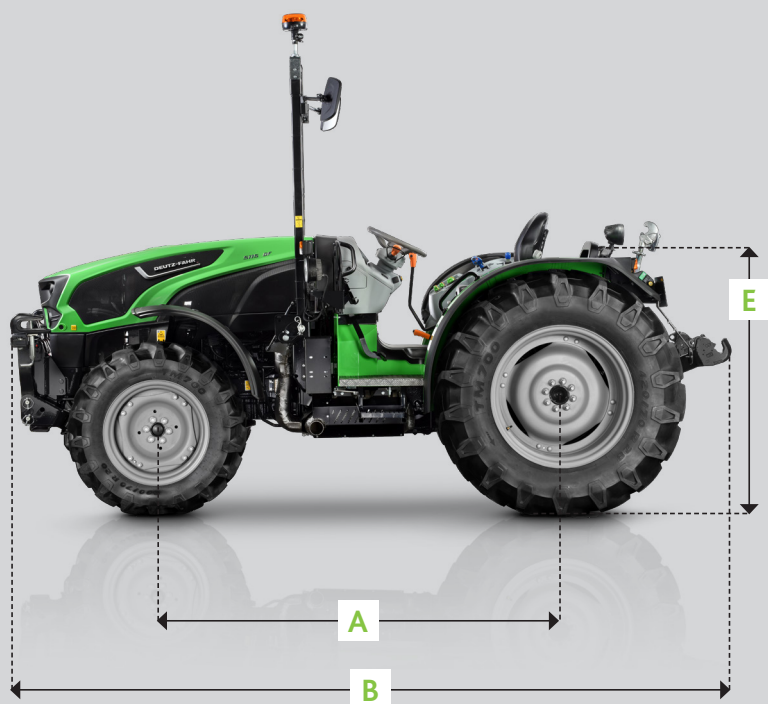

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		SERIES 5 DF PLATFORM				
		90	95	100	105	115
DIMENSIONS AND WEIGHTS						
Εμπρόσθια ελαστικά	Size	240/70 R16				
Οπίσθια ελαστικά	Size	380/70 R20				
Μεταξόνιο (Α)	mm	2044	2174	2044	2174	
Μέγιστο Μήκος (Β)	mm	3825	3955	3825	3955	
Μέγιστο Ύψος - ROPS (Γ)	mm	2225	2355	2225	2355	
Ύψος στο επίπεδο τιμονιού (Δ)	mm	1351				
Ύψος στο επίπεδο του φτερού-λασπωτήρα (Ε)		1180				
Πλάτος (ΣΤ)	mm	1540				
Βάρος	kg	2590	2650	2590	2650	
Συνολικό επιτρεπόμενο φορτίο	kg	5000				

* ανάλογα με το μέγεθος των οπίσθιων ελαστικών.

Τα τεχνικά δεδομένα και τα σχετικά μεγέθη παρέχονται μόνον ενδεικτικά. Η DEUTZ-FAHR έχει δεσμευτεί ως προς τη συνεχή προσαρμογή των προϊόντων της στις απαιτήσεις σας και κατά συνέπεια διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί αναπροσαρμογές χωρίς πρότερη ειδοποίηση.



ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Αθήνα:
Λ. Αθηνών 169, Αθήνα, Τηλ.: 210 34 79 700

Θεσσαλονίκη:
5ο χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης Κατερίνης,
Καλοχώρι, Τηλ.: 23 10 751 770



**DEUTZ
FAHR**

Για να ανακαλύψετε περισσότερα
επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπό σας ή επισκεφθείτε
το www.theocarakis-tractors.gr



TheocarakisSA



theocarakis_sa

